

Utasítás

A matricák eldobhatóak, ami azt jelenti, hogy nem használhatók újra. Ha a matricák többször le vannak véve a fóliáról, vagy a falról, a ragasztó elveszítheti tapadóképességét.

A matricák bármilyen sima felületre alkalmasak, pl. fal, bútor, üveg, padló. A felületnek száraznak és zsírtalanítottnak kell lennie. Ha a falakat előzetesen festi, várjon körülbelül 14 napot, mielőtt felhelyezi a matricákat.


A matricák az akrilfestékekkel festett falakon tapadnak a legjobban. A latex festékeken olajos összetételük miatt a matricák rosszabbul tapadhatnak.

A matricák lehúzása egyszerű. Ezt óvatosan és szabályos mozdulatokkal kell megtenni, kinyújtva a fóliát, és a matricát lehúzni a felületről.

Utasítás




hajtsa ki a matricát

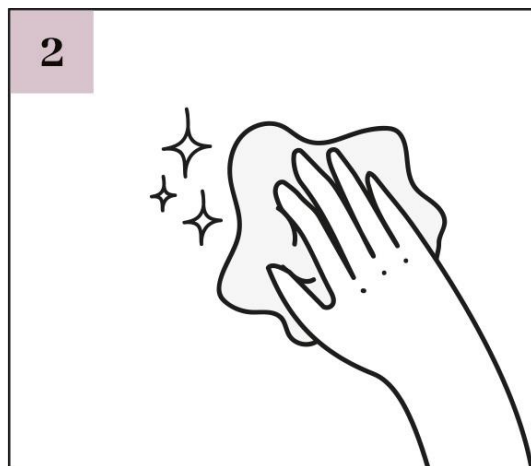

száraz ruhával tisztítsa meg a felületet



húzza le a matricát a fehér hátlapról

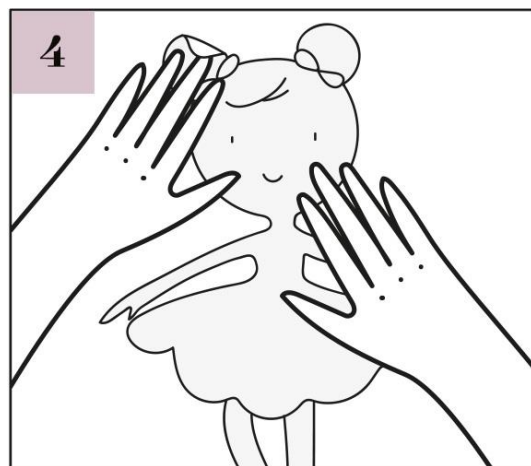

ragasszon fel matricát a felületre




kézzel vagy ruhával simítsa ki a matricát




alkalmazza az összes további elemet


Nagyméretű matricák esetén kérjen segítséget egy barátjától, és ezen felül:

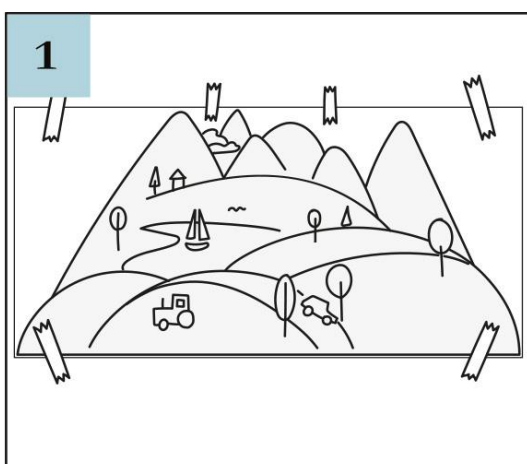


illessze a matricát a falra, négy sarkán
maszkolószalaggal

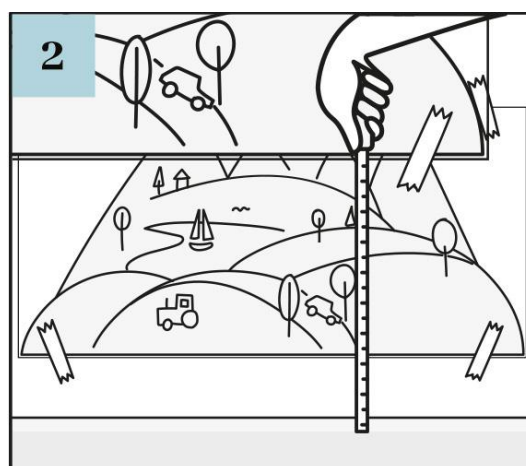


ellenőrizze a matrica helyzetét a
méréssel/szinttel

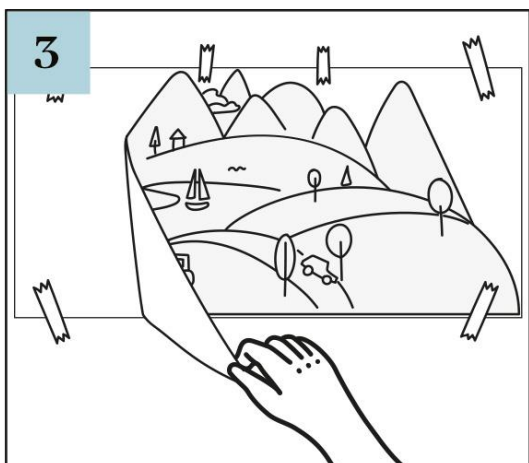


húzza le a matrica bal oldalát fehér
hátlapról 30 cm-rel

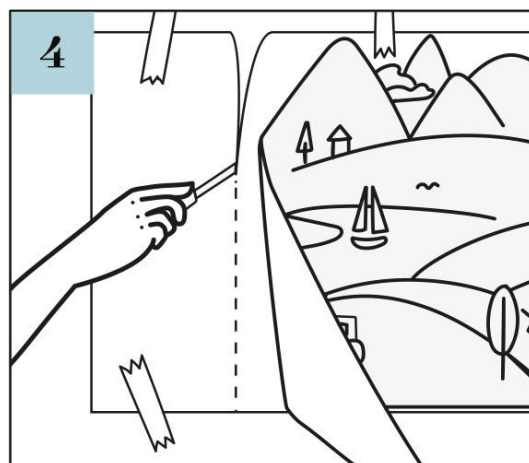

vágja le a maradék fehér háttérpapírt

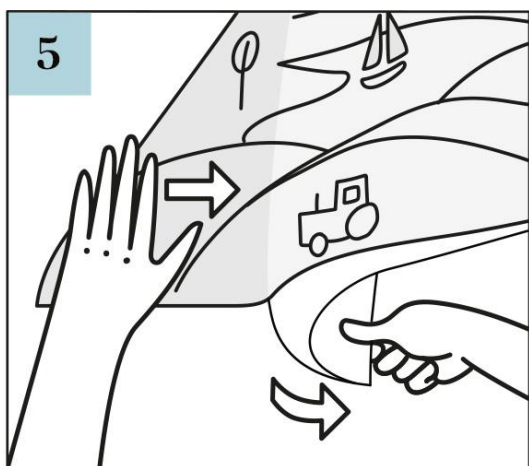

ragassza fel a matrica bal részét, és
húzza le a többi háttérpapírt

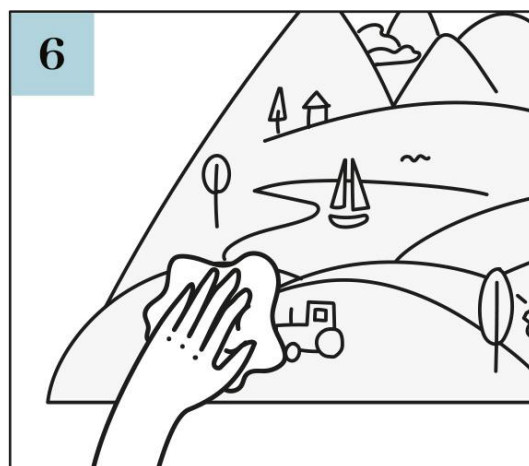

simítsa ki a matricát teljes egészében,
hogy megfelelően tapadjon a felületre